
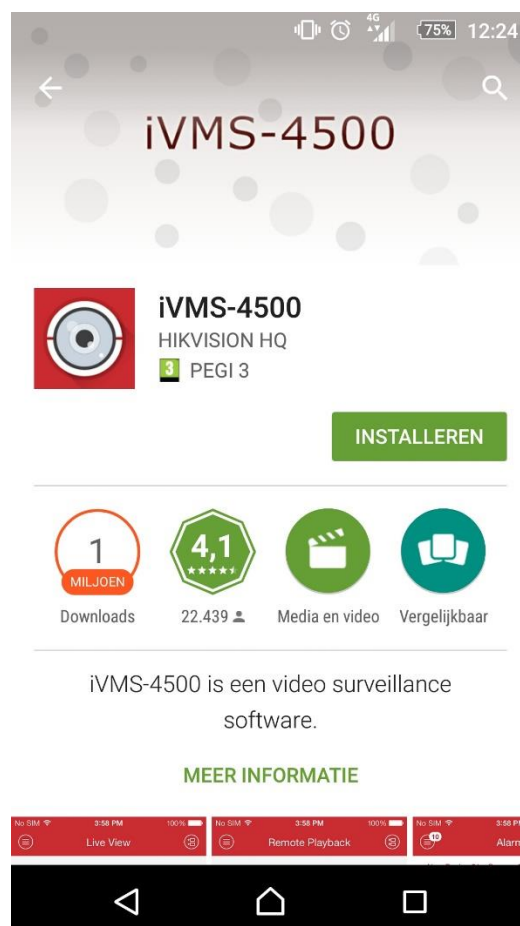


Gebruiksaanwijzing IVMS-4500

Doormiddel van deze gebruiksaanwijzing gaan we in een aantal eenvoudige stappen IVMS-4500 installeren op uw smartphone.

Stap 1



Ga naar de appstore en typ in de zoekbalk "IVMS-4500". Voor Android toestellen betreft dit de Marketplace, voor IOS toestellen is dit de App-Store. Als u de resultaten te zien krijgt dan selecteert u de bovenste app *IVMS-4500 van HIKVISION HQ*. Als u dit heeft uitgevoerd dan word u doorgelinkt naar de app, hier klikt u op de "knop" *installeren*.

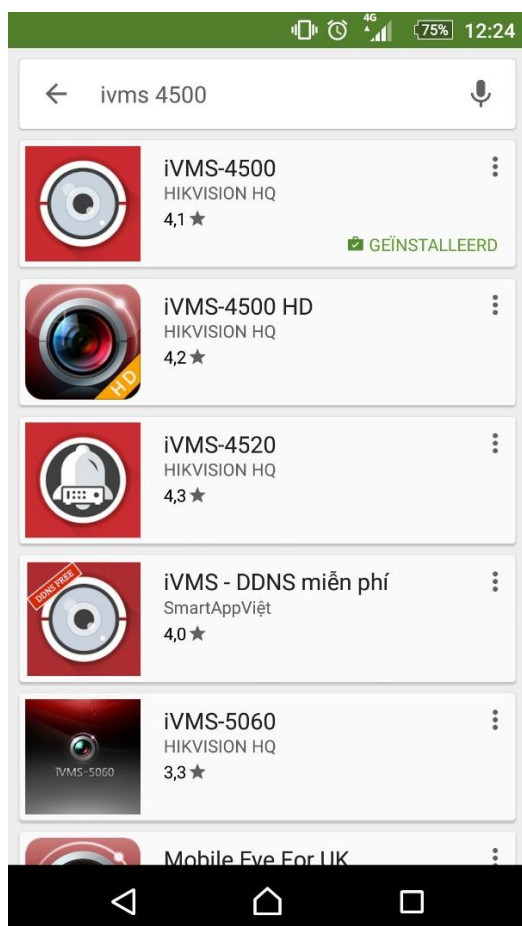

Stap 2

Als de app geïnstalleerd is, dan klikt u vanuit de appstore op *openen*. Als u de app opent dan zou u het volgende scherm moeten zien. Klik op "*Nu beginnen*". Als u op "*Nu beginnen*" dan opent de app meteen het vervolgscherm. Hier selecteert u de regio en het lang. Zoals onder aangegeven staat is dat in uw geval Europa & dan Netherlands.



Als u dit geselecteerd heeft dan klikt u daarna op de *rode cirkel* met het woord *Openen* erin. Als u dit gedaan heeft, ga dan door met **Stap 3**.

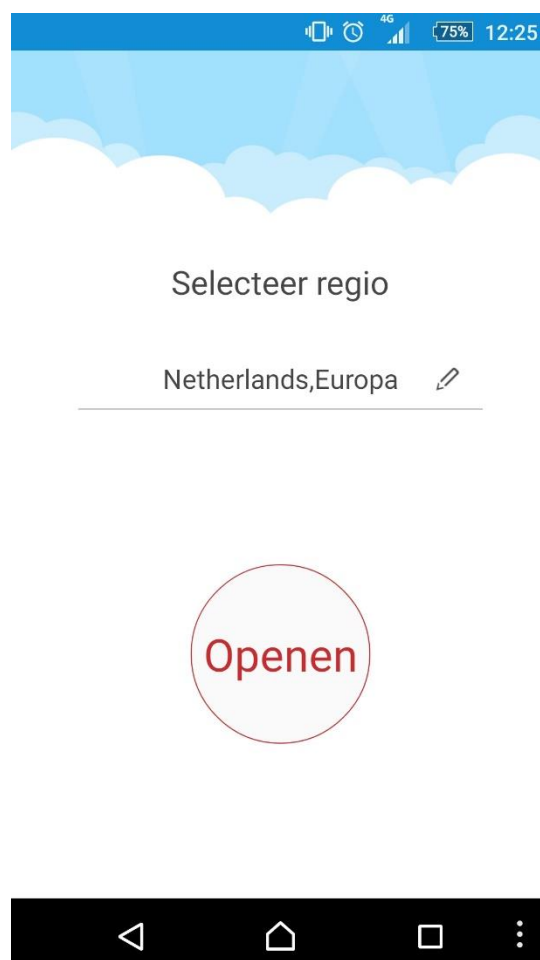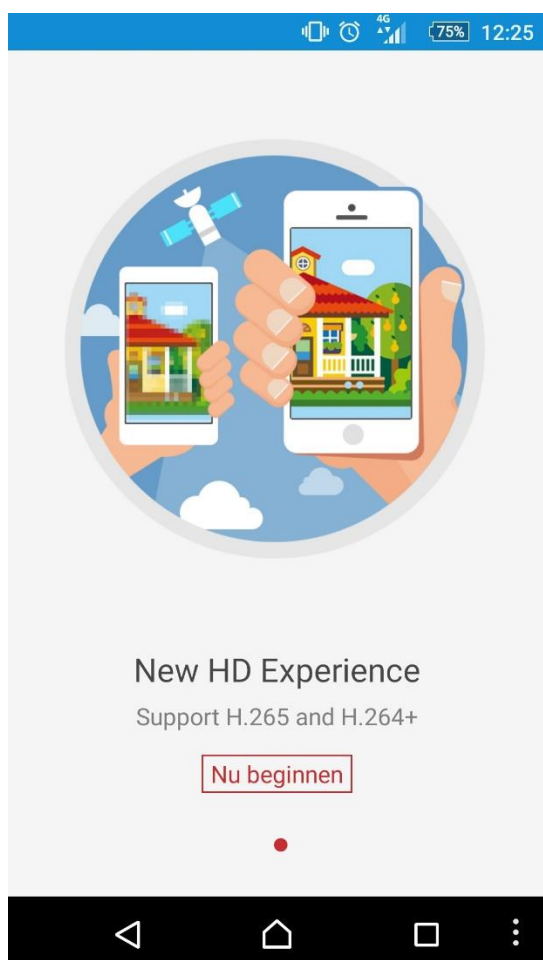

Stap 3

Als u de bovenstaande stappen correct heeft uitgevoerd dan komt in het hoofdscherm terecht van de app. Er zal boven in beeld staan; *Voorproef*. Links daarvan kunt u een cirkeltje zien met 3 streepjes onder elkaar. Als u daar op klikt dan opent zich het volgende menu.

Als het keuze menu zicht geopend heeft dan kiest u voor de optie *Apparaten*. Als u deze stappen correct heeft uitgevoerd, ga dan verder naar **Stap 4**.

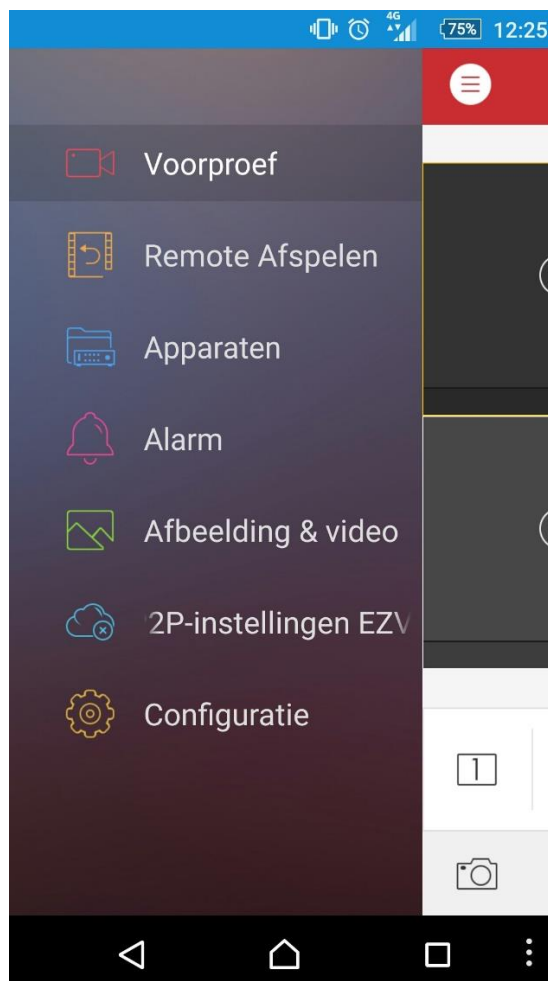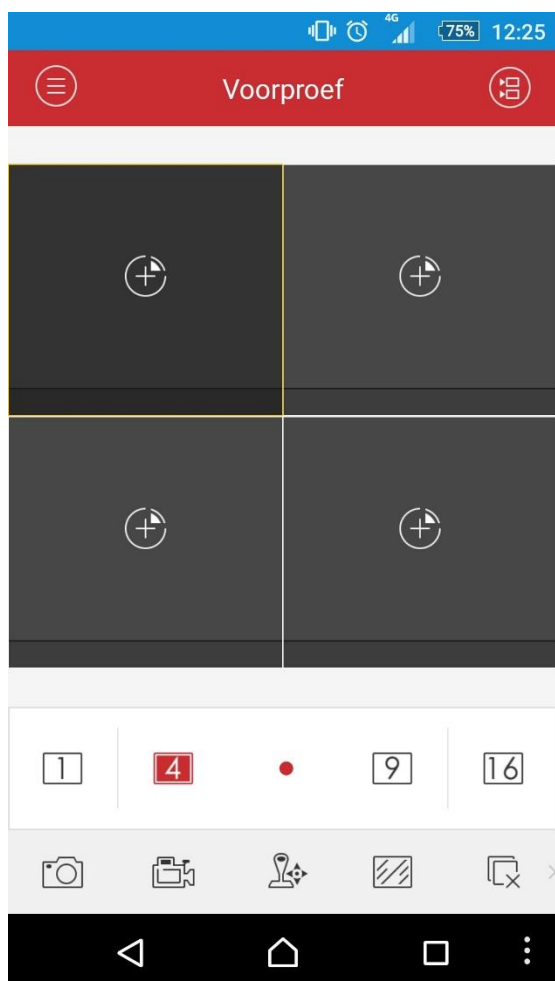


Stap 4

Als u op **Apparaten** heeft geklikt, dan komt u bij de alle apparaten die zijn aangemeld in uw app. Dit zal maar 1 camera zijn. Dit is een demo camera vanuit Hikvision zelf, deze zal erin staan onder de naam **Hangzhou, China**. Deze mag verwijderd worden.

De camera verwijderen doet u op de volgende manier:

1. U plaatst uw duim op de camera en houdt deze geplaatst voor een aantal seconden.
2. Vervolgens verschijnt er pop-up venster, u kan nu uw duim van het scherm halen.
3. Klik in het pop-up venster op de keuze **Bevestig**.

Als u al het bovenstaande heeft gedaan, ga dan door naar **Stap 5**.

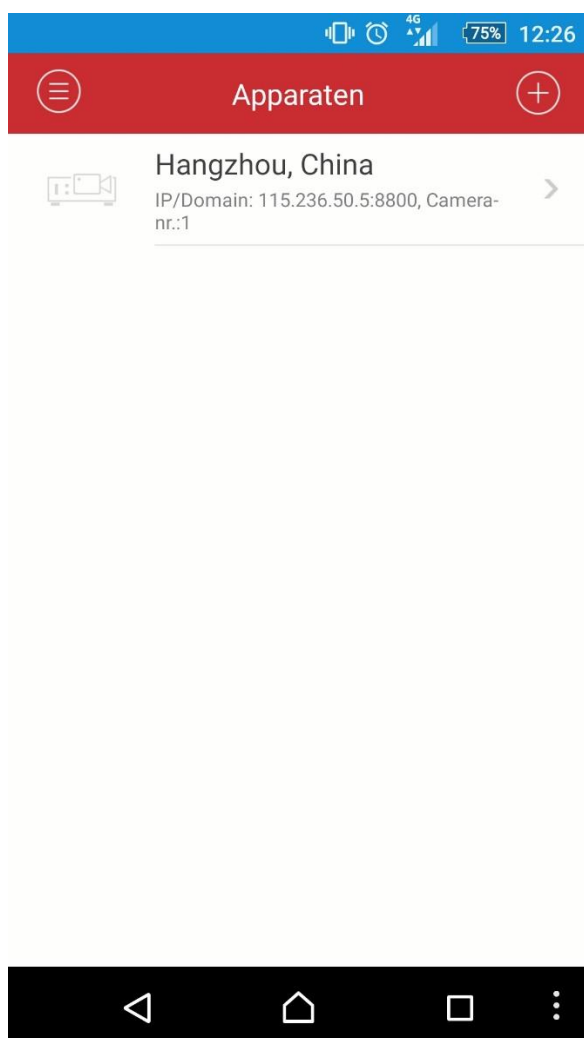


Stap 5

Als u de demo camera verwijderd heeft, gaan we nu de juiste camera's toevoegen. Als u in het menu bij Apparaten zit, ziet u rechtsboven een cirkel met een plus teken erin. Als u hierop klikt krijgt u een drop-down menu met daarin een viertal opties. U kiest voor de optie **Handmatig toevoegen**, dit is de bovenste optie in het drop-down menu.

Als u op handmatig toevoegen klikt, krijgt u het onderstaande menu te zien. Hier vult u de aangeleverde gegevens in. (in uw geval reeds 1 ingevuld). Wat zeer belangrijk is, is dat de Modus altijd staat op **IP/Domain**.

Als u alles heeft ingevuld dan klikt u onder in het scherm op **Start LiveMode**.

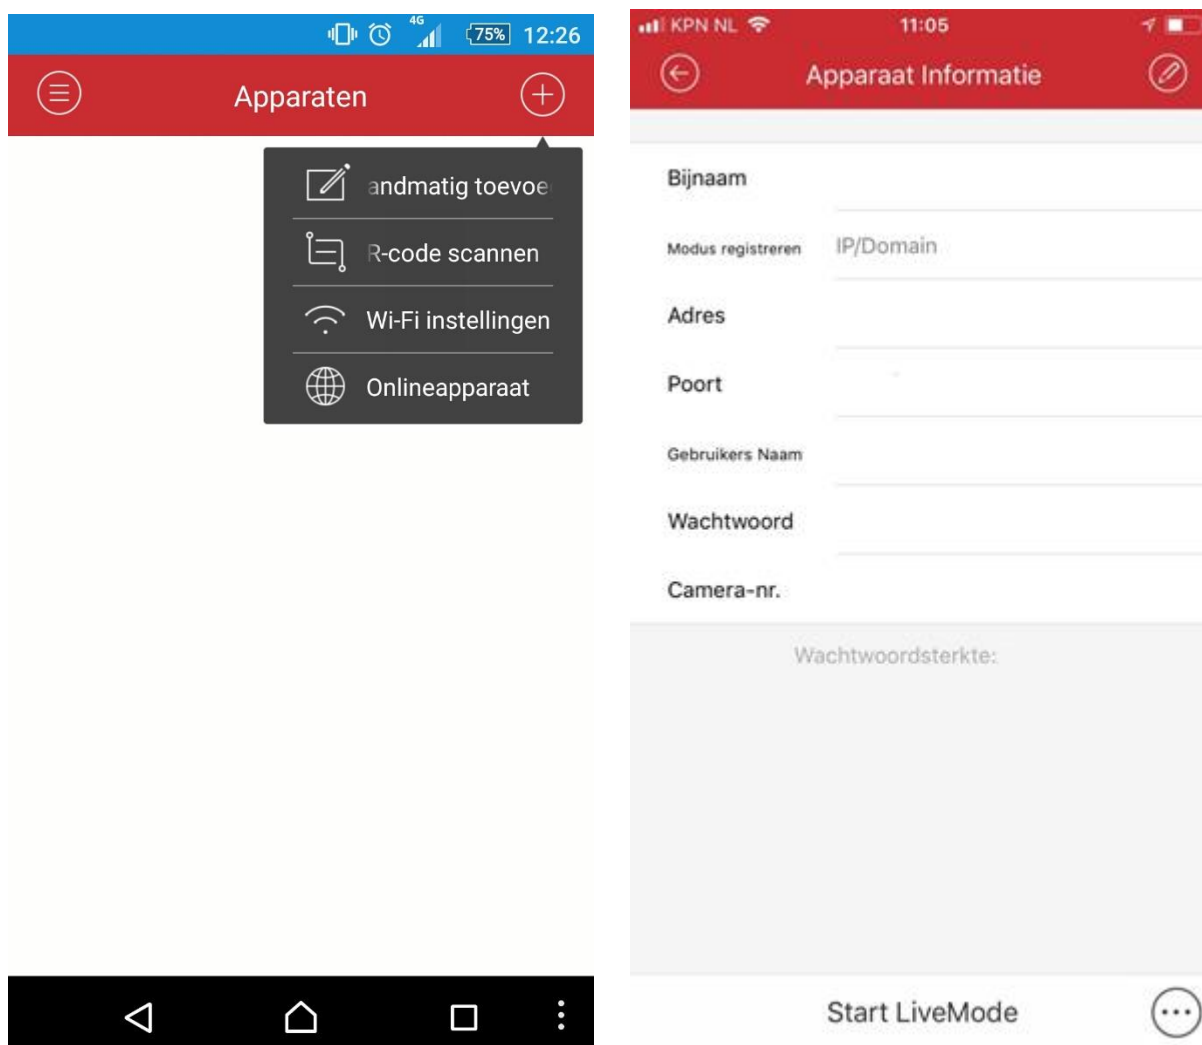

Stap 6

Als u alle stappen volgens deze gebruiksaanwijzing heeft opgevolgd, en u heeft geklikt op de button Start Livemode. Dan komt u in het onderstaande scherm terecht. Hier kan u nog wat instellingen aanpassen naar eigen keuze, bijvoorbeeld de rasterweergave. U zal dan de namen van de camera's zien in de grijze balkjes onder de beeldjes.

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan vernemen wij dit graag van u.

